



# Değişken Mesaj Sistemi (DMS)

## Trafik Ölçme ve Bilgilendirme Sistemleri


Trafik yoğunluk haritasında renk ile gösterilen segment bilgisini, metin veya resme dönüştürerek sürücüleri bilgilendirir.

Sürücülerin bu bilgiyi kullanarak seyahat planlaması yapmasına olanak tanır. Böylelikle, yol ağı kapasitesinin daha etkin biçimde kullanılmasına, trafik yoğunluğunun azalmasına ve seyahat süresince zaman ve yakıt tasarrufu sağlanmasına yardımcı olur

Aynı zamanda değişen yol ve hava koşulları (kaza, buzlanma, sis vb.) ile ilgili olarak sürücülerin uyarılmasına ve trafik seyir güvenliğine katkı sağlar.

### DMS TEKNİK ÖZELLİKLER

Kabin malzemesi	Alüminyum
Kabin boyutu	960x960mm
Kabin rengi	Siyah
Koruma sınıfı	IP65
Çalışma voltajı	230VAC
Çalışma şekli	PC
LED modül türü	P20 Vpx
Kabin boyutu (Pixel)	96x96
LED pixel aralığı	16mm
LED parlaklığı	7000k
Renk	RGB full colour
Ekran fonksiyonu	Video, Resim, Yazı
Receiving kart	Gerekli / Linsn-1400
Sending Kart	Gerekli / Linsn-800

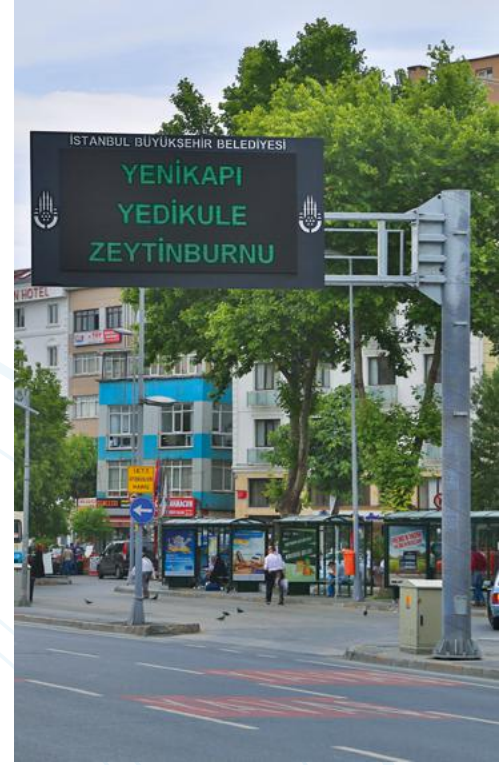

Değişken Mesaj Sistemi



# Değişken Trafik İşaretleri (DTİ)

## Trafik Ölçme ve Bilgilendirme Sistemeleri

Zorlu hava koşulları, elektronik denetleme ve hız limiti uygulamaları, yoğun trafik uyarısı ve benzeri durumlarda şerit bazlı trafik işaretleri ile sürücüleri bilgilendirir ve yönlendirir.

### DTİ TEKNİK ÖZELLİKLER

Kabin malzemesi	Alüminyum
Kabin boyutu	960x960mm / 1020x760mm
Kabin rengi	Siyah
Koruma sınıfı	IP65
Çalışma voltajı	230VAC
Çalışma şekli	PC
LED modül türü	P20-P16 Vpx
Kabin boyutu (Pixel)	96x96 / 128x96
LED pixel aralığı	16-20mm
LED parlaklığı	7000k
Renk	RGB full colour
Ekran fonksiyonu	Video, Resim, Yazı
Receiving kart	Gerekli /Linsn-1400
Sending kart	Gerekli /Linsn-800



Değişken Trafik İşaretleri






# Yarı Dinamik Sistem (YDS)

## Trafik Ölçme ve Bilgilendirme Sistemleri


Sabit yönlendirme levhaları üzerine entegre edilen LED ekranlar ile sürücülere seyahat süresi ve trafik yoğunluk bilgisini gösteren dinamik olarak gösterir.

### YARI DİNAMİK SİSTEM TEKNİK ÖZELLİKLER

Kabin malzemesi	Alüminyum
Kabin boyutu	960x960mm / 1020x760mm
Kabin rengi	Siyah
Koruma sınıfı	IP65
Çalışma voltajı	230VAC
Çalışma şekli	PC
LED modül türü	P20-P16 Vpx
Kabin boyutu (pixel)	96x96 / 128x96
LED pixel aralığı	16-20mm
LED parlaklığı	7000k
Renk	RGB full colour
Ekran fonksiyonu	Video, Resim, Yazı
Receiving kart	Gerekli /Linsn-1400
Sending kart	Gerekli /Linsn-800

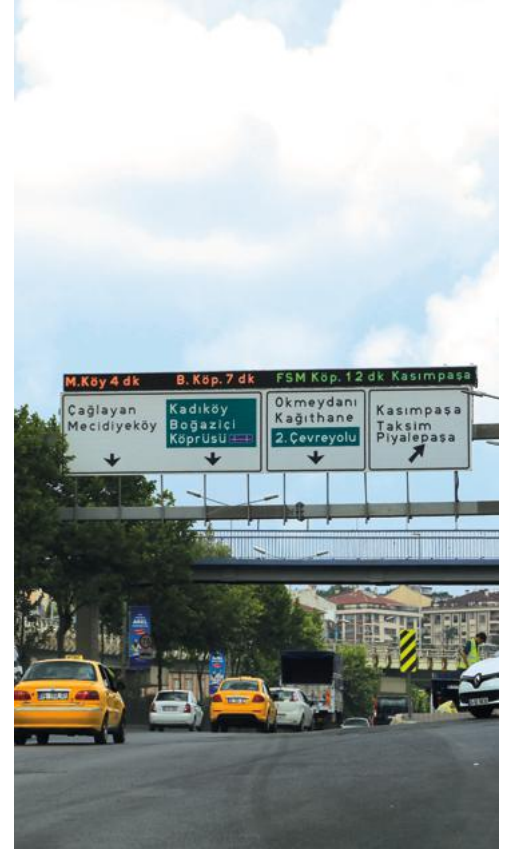

Yarı Dinamik Sistem

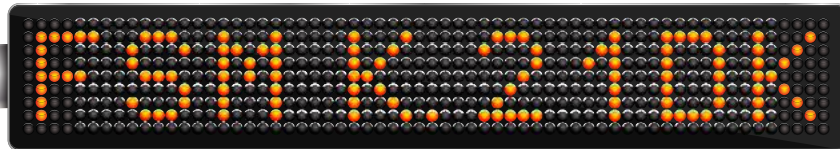



## Hız Uyarı Sistemi (HUS)

### Trafik Ölçme ve Bilgilendirme Sistemleri

Hız limitini aşan sürücülerin anlık hız bilgisini algılayarak sürücülere LED ekranlar aracılığı ile gösterir.

#### HIZ UYARI SİSTEMİ TEKNİK ÖZELLİKLER

Kabin malzemesi	Alüminyum
Kabin boyutu	1550x1550mm
Kabin rengi	Siyah
Koruma sınıfı	IP65
Çalışma voltajı	230VAC
Çalışma şekli	PC
LED modül türü	P16 Vpx
Kabin boyutu (Pixel)	192x192
LED pixel aralığı	16mm
LED parlaklığı	7000k
Renk	RGB full colour
Ekran fonksiyonu	Video, Resim, Yazı
Receiving kart	Gerekli /Linsn-1400
Sending kart	Gerekli /Linsn-800



Hız Uyarı Sistemi





# Otopark Bilgilendirme Sistemi (OBS)

## Trafik Ölçme ve Bilgilendirme Sistemleri


Sürücülere, LED ekranlarda güzergâhları üzerindeki en yakın otoparkların anlık doluluk bilgileri gösterir.

### OTOPARK BİLGİLENDİRME SİSTEMİ TEKNİK ÖZELLİKLER

Kabin malzemesi	Alüminyum
Kabin boyutu	760x255mm
Kabin rengi	Siyah
Koruma sınıfı	IP65
Çalışma voltajı	230VAC
Çalışma şekli	PC
LED modül türü	P16 Vpx
Kabin boyutu (Pixel)	96x32
LED pixel aralığı	16mm
LED parlaklığı	7000k
Renk	RGB full colour
Ekran fonksiyonu	Video, Resim, Yazı
Receiving kart	Gerekli /Linsn-1400
Sending kart	Gerekli /Linsn-800



Otopark Bilgilendirme Sistemi

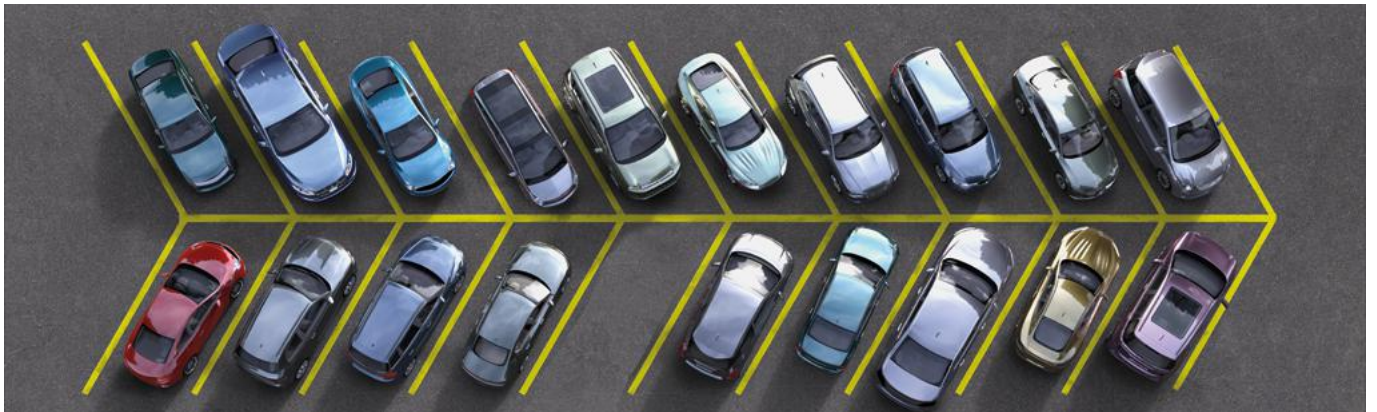



# Trafik Ölçme ve Bilgilendirme Sistemeleri

	DMS	DTİ	YDS	Hız Uyarı	Otopark Bilgilendirme
Kabin malzemesi	Alüminyum	Alüminyum	Alüminyum	Alüminyum	Alüminyum
Kabin boyutu	960x960mm	960x960mm 1020x760mm	960x960mm 1020x760mm	1550x1550mm	760x255mm
Kabin rengi	Siyah	Siyah	Siyah	Siyah	Siyah
Koruma sınıfı	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Çalışma voltajı	220VAC	220VAC	220VAC	220VAC	220VAC
Çalışma şekli	PC	PC	PC	PC	PC
LED modül türü	P20 Vpx	P20-P16 Vpx	P20-P16 Vpx	P16 Vpx	P16 Vpx
Kabin boyutu (Pixel)	96x96	96x96 / 128x96	96x96 / 128x96	192x192	96x32
LED pixel aralığı	16mm	16-20mm	16-20mm	16mm	16mm
LED parlaklığı	7000k	7000k	7000k	7000k	7000k
Renk	RGB full colour	RGB full colour	RGB full colour	RGB full colour	RGB full colour
Ekran fonksiyonu	Video, resim, yazı	Video, resim, yazı	Video, resim, yazı	Video, resim, yazı	Video, resim, yazı
Receiving kart	Gerekli / Linsn-1400	Gerekli / Linsn-1400	Gerekli / Linsn-1400	Gerekli / Linsn-1400	Gerekli / Linsn-1400
Sending kart	Gerekli / Linsn-800	Gerekli / Linsn-800	Gerekli / Linsn-800	Gerekli / Linsn-800	Gerekli / Linsn-800